



"2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"



ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DIRECCIÓN: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE AL DÍA 04 DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE** EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO, SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE, LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y LERMA. UBICACIÓN ÁREA URBANA Y RURAL (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO)

Y TENIENDO POR PRESENTE:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: AUT-FISM-26010C001/2022, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022.

OFICIO DE APROBACIÓN: FISM/22/M/APR002004, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022).

INVERSIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN: \$ 1' 789,184.87 ✓

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSIÓN DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 1' 789,184.87 ✓	INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00

DURACIÓN DE LA OBRA: 80 DIAS NATURALES.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 04/ABRIL/2022 AL 22/JUNIO/2022.

LUGAR DE EJECUCIÓN: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, P.R. LERMA.



[Firma manuscrita]

Av. Felipe de Nacozañ 98, Col. Las Lomas
 San Francisco de Campeche, Cam.
 C.P. 24060
 Tel: 981 811 05 99 / 981 816 2909
 www.smapacampeche.gob.mx



"2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor
de la Revolución Mexicana"



ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA O ACCIÓN:

LA REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE, LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y LERMA. UBICACIÓN ÁREA URBANA Y RURAL (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO) CONSTA DE:

- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 1 PZA. DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA MOVIBLE
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 7 PZA. DE PLACA FIJA DE MATERIAL DURABLE, METAL O PVC, DE 17X12.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 132 PZAS. DE ABRAZADERA PVC HID. DE 2 ½ ", DE DIÁMETRO CON SALIDA DE ½".
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 645 PZAS. DE ABRAZADERA PVC HID. DE 3" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE ½".
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 61 PZAS. DE ABRAZADERA PVC HID. DE 4" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE ½".
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 2,514 PZAS. DE SUJETADOR DE COMPRESIÓN DE 13X16 P/C-10.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 10,056 MTS. DE TUBO RAMAL C-10 13X16MM.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 838 PZAS. DE LLAVE DE BANQUETA.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 838 PZAS. DE COPLE GALVANIZADO DE ½.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 838 PZAS. BOTA FO.FO.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 838 PZAS. DE COPLE DE COMPRESIÓN PARA A-10.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 838 PZAS. DE CINTA TEFLÓN DE ½".
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 828.32 M3 DE MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 24.13 M3 DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS O ANDADORES CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2.
- ✓ ➤ SUMINISTRO DE 6382.90 LTS. DE EMULSIÓN ASFÁLTICA.
- SUMINISTRO DE 63.83 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA 3/4 A FINO.



"2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor
de la Revolución Mexicana"



Alcaldía de
Campeche

ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTICULO 6 Y CAPITULO IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE RESPECTIVAMENTE, SE:**

ACUERDA

PRIMERO: RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE, LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y LERMA. UBICACIÓN ÁREA URBANA Y RURAL (ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO) EN LA MODALIDAD DE: ADMINISTRACIÓN DIRECTA.**

DICHOS TRABAJOS ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE.**

ASÍ LO DICTAMINA EL C. LIC. JUAN CARLOS LAVALLE PINZÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE.

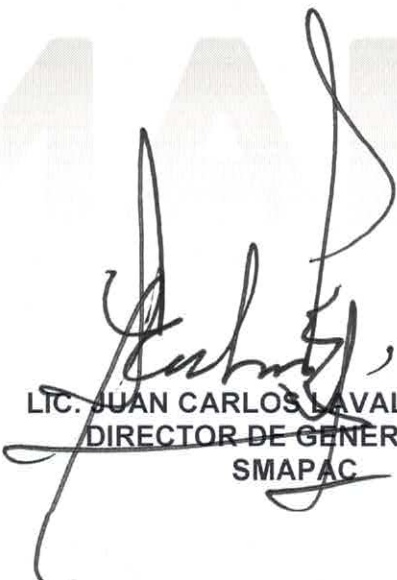
LIC. JUAN CARLOS LAVALLE PINZÓN
DIRECTOR GENERAL DEL
SMAPAC